


оборудование для производства шлакоблоков prs-400

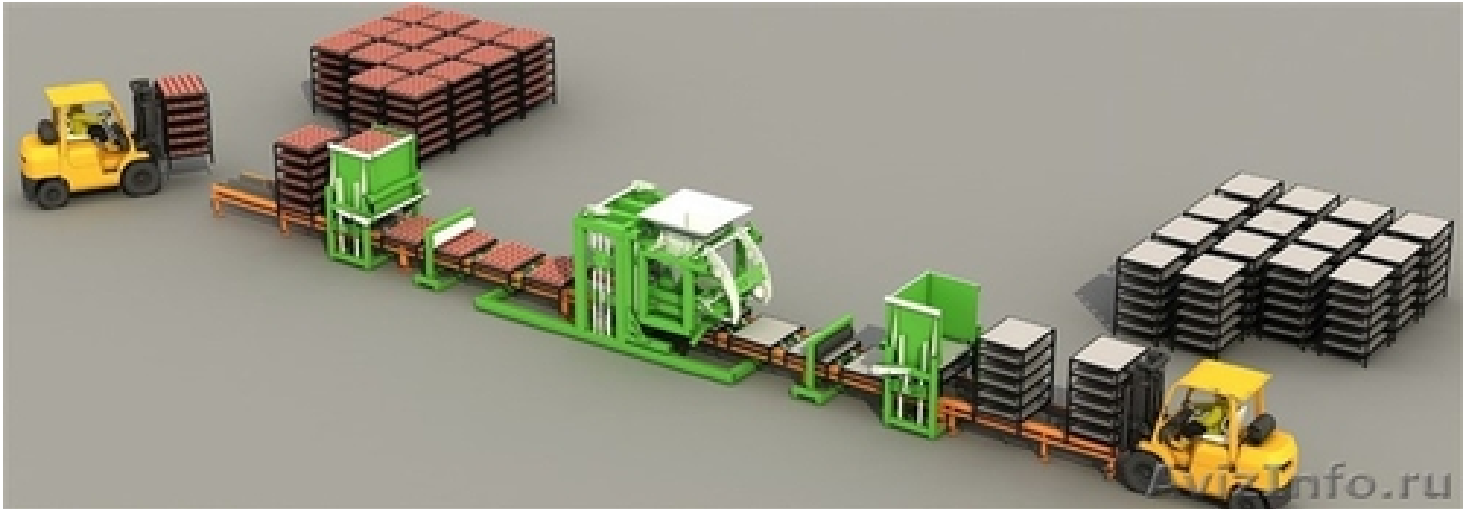

Ставрополь, Россия

КОД : 014

ТЕХНИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

PRS 400 – РАЗРАБОТАНА СТАЦИОНАРНО НА ОСНОВЕ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ПРИМЕР МОНТАЖНОЙ СХЕМЫ НАХОДИТСЯ В РАЗДЕЛЕ ФОТОГРАФИИ. ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ МАШИНА РАЗРАБОТАНА НА ОСНОВЕ РАБОТЫ 24 ЧАСА. ПРИ НАЛИЧИИ ДОСТАТОЧНОГО КОЛИЧЕСТВА ПОДДОНОВ, МАШИНА В ДЕНЬ ЗА 8 ЧАСОВ 3.500 – 5.000 ШТ 200*400*200 мм. ПРОИЗВОДИТ СТЕНОВОЙ КАМЕНЬ (БЛОК/ ШЛАКОБЛОК). УПРАВЛЕНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ МАШИНЫ НА АВТОМАТИЗАЦИИ, БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ ВЫПУЩЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ СООТВЕТСТВУЮТ НАПИСАННОМУ КОЛИЧЕСТВУ.

ФУНКЦИИ

НА ОДНОМ ПОДДОНЕ: 4 ШТ. 200*400*200 мм.// 6 ШТ. 150*400*150 мм.// 8 ШТ. 100*400*100 мм.// 12 ШТ. 197*163 мм. ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ.

РАЗМЕР ПОДДОНА: 50 x 100 x 3.5 см.

НУЖНЫЙ ПЕРСОНАЛ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА: 4 ЧЕЛ.(1 ЧЕЛ. СМЕСИТЕЛЬ /1 ЧЕЛ. МАШИНА /1 ЧЕЛ. ПОГРУЗЧИК /1 ЧЕЛ. ЦЕМЕНТ)

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ЭКСПОРТНОЙ ОТГРУЗКИ 40-КА ФУТОВЫЙ КОНТЕЙНЕР 1 ШТ. 20-ТИ ФУТОВЫЙ КОНТЕЙНЕР 1 ШТ.

КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

АКЦИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ДО 30.12.2014

СРОК ДОСТАВКИ ЗАКАЗА 60 РАБОЧИХ ДНЕЙ. ПЕРЕД ДОСТАВКОЙ (1) ПЕРСОНАЛ ПРОЙДЕТ КУРС ОБУЧЕНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ

МАШИНА СПРОЕТИРОВАНА С 1 БУНКЕРОМ. ОПЦИОНАЛЬНО 2. БУНКЕР МОЖЕМ СМОНТИРОВАТЬ ЗА ОПРЕДЕЛЕННУЮ ОПЛАТУ.

ПРОБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ НАБЛЮДЕНИИ ПОКУПАТЕЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. ПО ЖЕЛАНИЮ КЛИЕНТА МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ НА ТЕРРИТОРИИ КЛИЕНТА. ОПЛАТА ДОРОГИ И ПРОЖИВАНИЯ МОНТАЖНОЙ КОМАНДЫ, МАСЛО ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО АГРЕГАТА ОПЛАЧИВАЕТСЯ ПОКУПАТЕЛЕМ.

ПРИ ПОДПИСАНИИ КОНТРАКТА ОПЛАЧИВАЕТСЯ 30 % НАЛИЧКИ ОТ СТОИМОСТИ МАШИНЫ. ОСТАВШАЯСЯ ЧАСТЬ ОПЛАТЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАЛИЧКОЙ ПРИ ПОСТАВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ. ЕСЛИ ВСЯ ОПЛАТА ПРИ ЗАКАЗЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАЛИЧКОЙ ИМЕЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СКИДКА В 5 %.

акция действительна до 30.06.2015

AvizInfo.ru

1/2

Цена: **75 090 \$**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

Макарчук Елена

+904593256662